BIO WEED KILLER

imbema cleton

BIO WEED KILLER

Innovatieve onkruidbestrijding

Innovatieve totale onkruidbestrijding door gebruik van heetwater



- Innovatieve totale onkruidbestrijding door gebruik van heetwater.
- Bestrijding van onkruid en ongewenst gras met een duurzame en milieuvriendelijke methode zonder gebruik van schadelijke chemicaliën.
- Resultaat is binnen 24 uur al zichtbaar.
- Door regelmatige behandeling met de BWK, 4-5 keer per seizoen, worden de wortels van het onkruid bestreden, zodat het komende jaar de wortelaangroei minimaal zal zijn en de behandeling eenvoudig en snel kan plaatsvinden.
- De BWK heeft een gering waterverbruik van 8 l/m en een elektrisch verbruik van 0,4 kW.
- De hoogrendement brander, diesel gestookt, verwarmt het water tot de benodigde behandelingstemperatuur, waardoor snel gestart kan worden met de werkzaamheden.
- De BWK kan worden gebruikt met verschillende accessoires volgens specifieke behoeften voor precisie, hoge productiviteit of beide.
- Standaard is de BWK voorzien van een ontkalkingsysteem om te voorkomen dat kalkafzetting ontstaat. Hierdoor wordt de gehele machine beschermd tegen verstopping.
- De BWK is voorzien van een voor- en achter transportbeugel, om beschadiging tijdens transport te voorkomen.
- De BWK is geschikt voor gebruik op verschillende oppervlakten zoals cement, asfalt, tegelvloeren, klinkerbestrating, onbegroeide terreinen, enz.
- Laag geluidsniveau.
- Eenvoudig in gebruik.

Standaard toebehoren

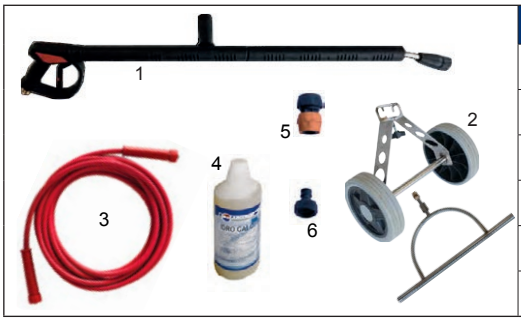

Nr.	Artikelnr.	Omschrijving
1	01AC546	Spuitlans volledig geïsoleerd
2	01AC545 + 01AC54	Wielstel met sproeibeugel 500 mm
3	01AC398	Slang 10 meter 5/16 2 staal inlagen
4	092P18	Antikalk vloeistof
5	RCVR00170	Slangkoppeling
6	RCVR00169	Kraankoppeling

Afmetingen

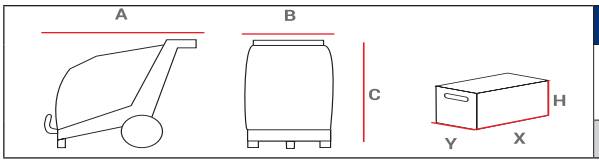

Afmetingen en gewicht				
Model	A mm	B mm	C mm	Netto kg
BWK 450	990	620	940	140

Extra opties

Platte nozzle	Sproeibeugel 200 mm	Slanghaspel roestvrijstaal	Ontkalkingsmiddel 1 liter / 10 liter	Verlengslang 10 meter 5/16 2 staal inlagen	Verbindings-koppeling voor verlengslang
Artikelnr.: 01AC542	**Artikelnr.:** 01AC543	**Artikelnr.:** 01AC467	**Artikelnr.:** 092P18: 1 liter 092P09: 10 liter	**Artikelnr.:** 01AC398	**Artikelnr.:** 13286

Specificaties

Model	BWK 450
Artikelnr.	01BW01
Max. werkdruk	2 bar
Max. doorvoersnelheid	480 liter p/u
Pomp	messing
Motortoerental	1.450 tpm
Opgenomen vermogen	0,4 kW
Electrische aansluitwaarde	230V - 1ph - 50Hz
Max. temperatuur	98ºC
Inhoud brandstof tank	35 liter
Inhoud antikalk tank	3 liter

Behandeling

Voor



Na 24 uur



Uw dealer:

Importeur:

imbema cleton

www.imbemacleton.nl
www.imbemacleton.be

ICL_BWK_16.08